




KENDA

SINCE 1962 **TIRÉS**

PASSENGER | SUV/CUV | LIGHT TRUCK



The history of KENDA

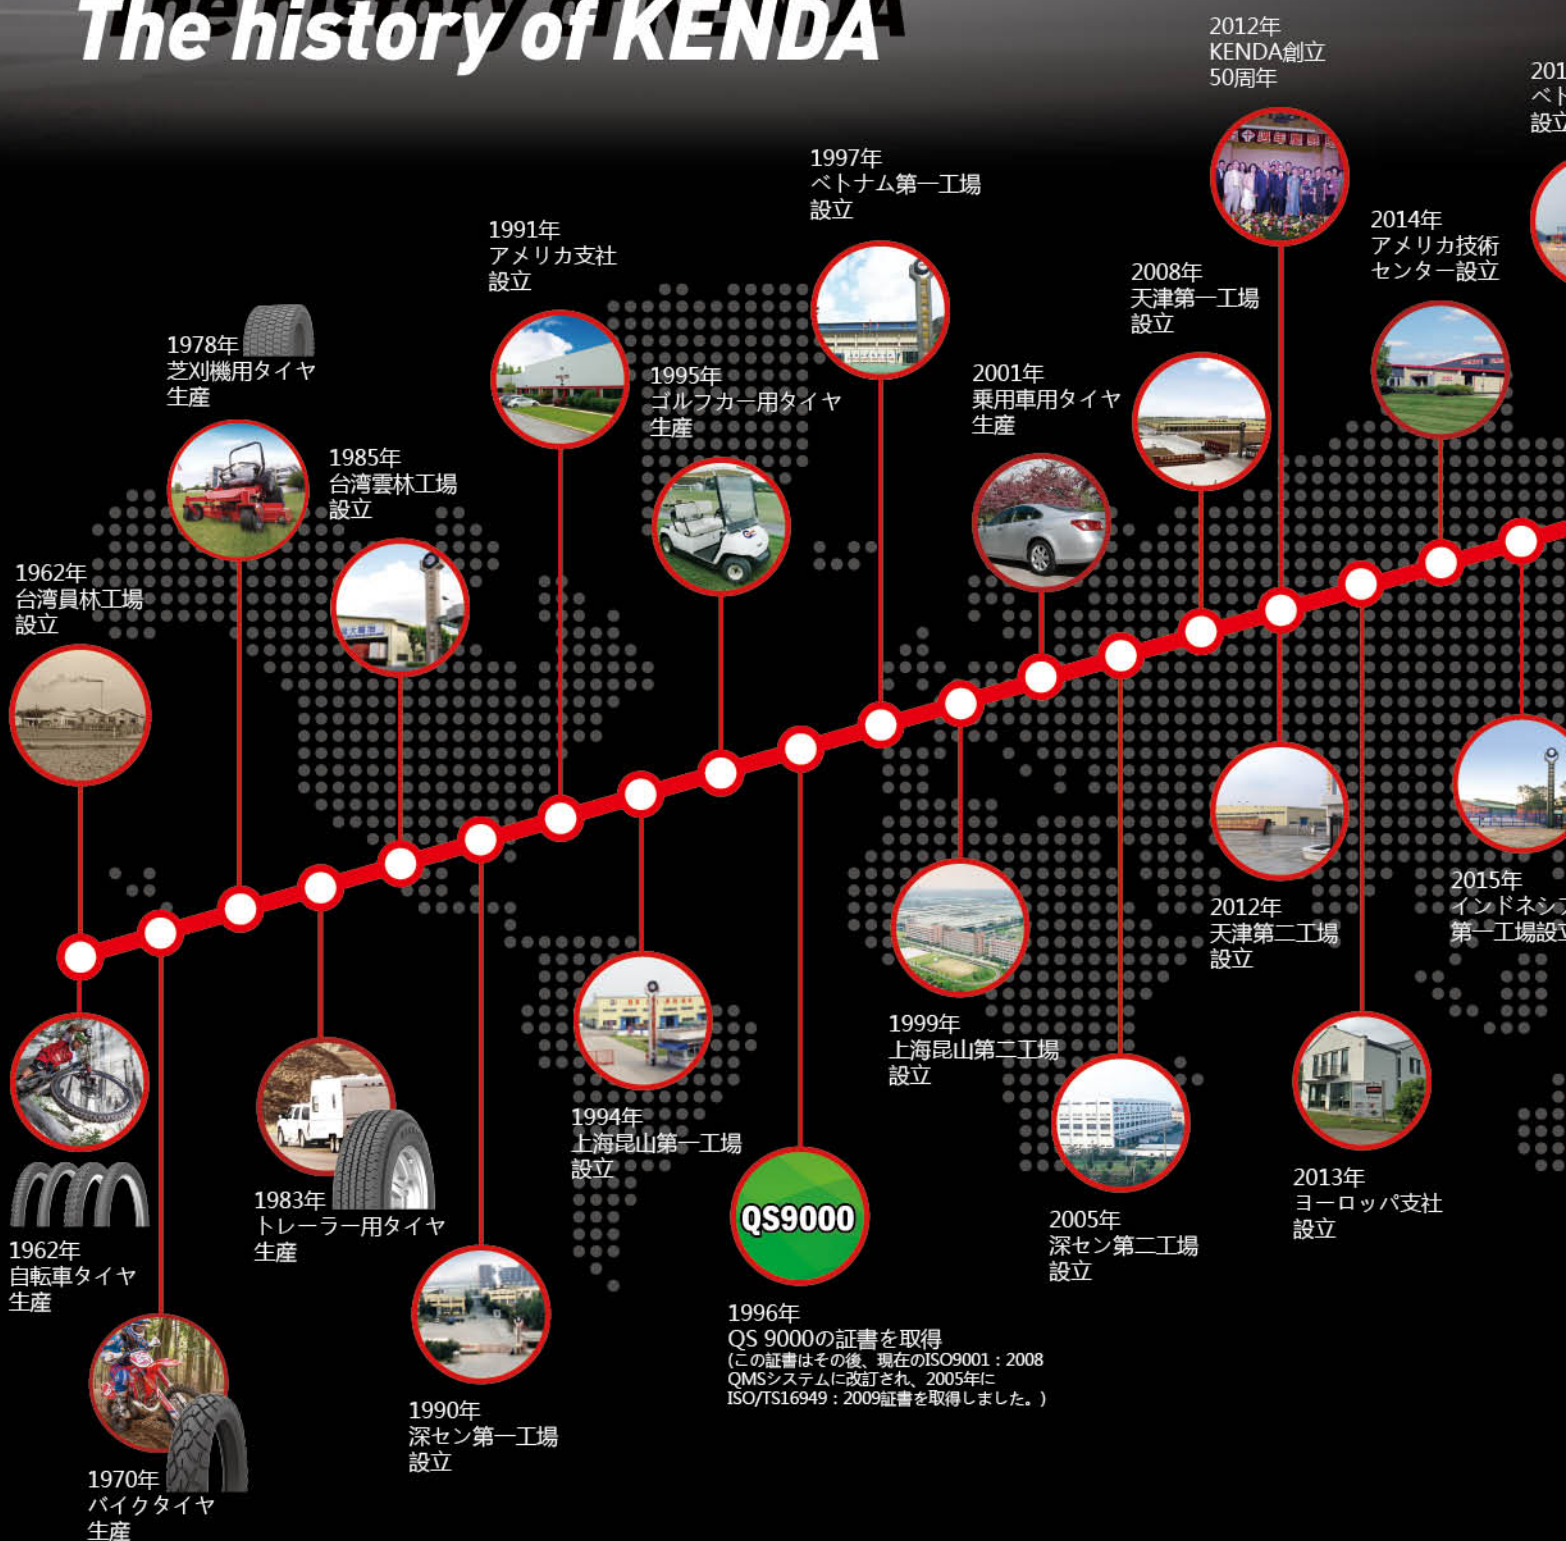

目次

Designed for Your Journey

PASSENGER CAR TIRES

乗用車用タイヤ



SPORTS CAR TIRES

スポーツタイヤ



SUV・4x4 TIRES

SUV・4x4用タイヤ



MINI VAN・VAN・LIGHT TRUCK TIRES

ミニバン・バン・ライトトラック用タイヤ



WINTER PCR TIRES

スタッドレスタイヤ



各性能イメージについて



KENDA

<http://www.kendajp.com/>



ケネティカ 4S

KENETICA 4S KR202


夏・冬用の性能を兼ね備えた、いかなる季節にも使えるオールシーズンタイヤ。アイスや凍結積雪路面でも安定した性能を発揮する正真正銘のオールシーズンタイヤ。冬用タイヤ規制時の高速道路も通行可能なスノーフレークマークを取得。



新たなオールシーズンパターンのデザインは、高速走行でも、安全及び快適な乗り心地を提供します。



両側のグループは、水と雪を効率よく排除して、走行安定性を提供します。

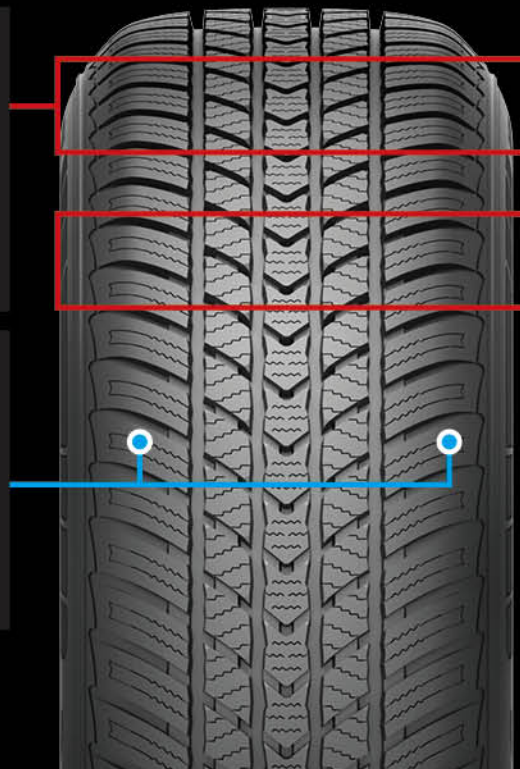

V型のトレッドパターンは冬でも高い牽引力を発揮します。

KR202 KENETICA 4S サイズリスト

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ		外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	40	225/40ZR18 92Y XL		632	230
17	45	225/45ZR17 94Y XL		630	228
	50	225/50ZR17 98Y XL		654	232
	55	205/55ZR17 95W XL		654	214
		215/55ZR17 94W		665	226
	60	215/60R17 96V		690	217
	65	225/65R17 102V		724	228
16	55	195/55R16 91V XL		618	201
		205/55R16 91H		629	214
		225/55ZR16 99W XL		651	233

16	60	205/60R16 96H XL		652	209
	65	215/65R16 98V		686	221
15	60	185/60R15 88H XL		601	189
	65	175/65R15 84H		609	175
		185/65R15 88H		621	189
		195/65R15 91H		638	200
14	65	155/65R14 75T		558	154
		165/65R14 79T		570	167
	70	175/70R14 88T XL		602	176



良好な燃費性能と高いグリップ性能を両立
街乗りや通勤に最適な乗用車向けタイヤ



ケネティカ エコ

KENETICA ECO KR203

KR203 は快適な乗り心地と良好な燃費性能を実現。高いグリップ力で雨天時も安心して走行可能。ファミリーカーでの街乗りや通勤に最適な KR203。




IN

タイヤの IN 側にはパターンを最適化して、パタンノイズを低減。

OUT

Out 側リブを広くとって剛性を高めることで、路面とタイヤの接地面積を最大化することで、すぐれたグリップ力を実現します。

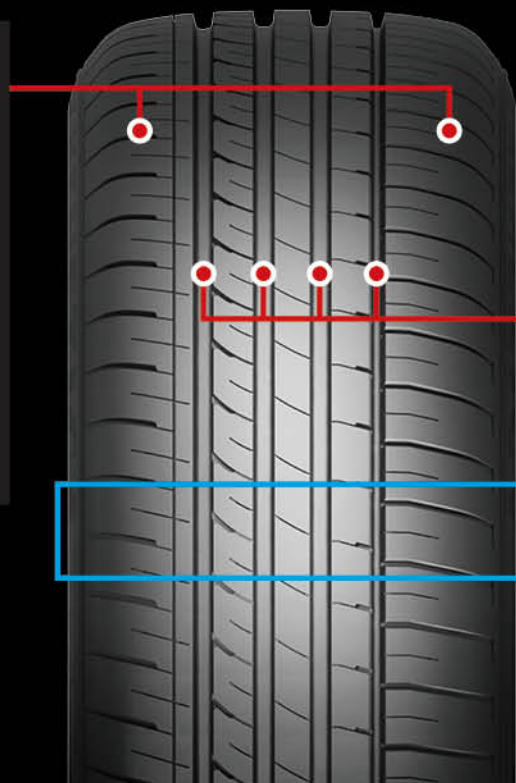

3 本の太め + 1 本細めのストレートグループ。

4 本溝を採用することで排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑制。



最適化されたラグパターンが摩耗性能を高め、静粛性を向上。

KR203 KENETICA ECO サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	40	225/40R18 92V XL	639	228
	45	225/45R18 91V	658	226
		235/45R18 98V	668	239
		245/45R18 100V	679	240
17	45	205/45R17 88V XL	617	206
		215/45R17 91V XL	626	212
		225/45R17 94V XL	636	225
		235/45R17 94V	646	236
	50	205/50R17 93V	638	214
		215/50R17 95V	648	223
		225/50R17 94V	658	228
	55	215/55R17 94V	668	223
16	60	215/60R17 96H	690	218
		225/60R17 99H	702	228
	45	195/45R16 84 V	583	197
	55	195/55R16 87 V	620	193
		195/55R16 91 V	620	193
		205/55R16 91V	634	213
		215/55R16 93 V	640	224
		225/55R16 95 V	653	232
15	60	195/60R16 89 V	664	218
		205/60R16 92H	652	206
		215/60R16 95H	664	218
	65	205/65R16 95H	672	209
		215/65R16 98H	686	219
	50	195/50R15 82V	577	210
	55	175/55R15 77 T	573	180
		185/55R15 82 V	585	190

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
15	55	195/55R15 85V	595	201
	60	185/60R15 88H	601	187
		195/60R15 88V	615	198
	65	175/65R15 84H	610	178
		185/65R15 88H	621	187
	65	195/65R15 91H	634	199
		205/65R15 94H	647	207
		215/65R15 100H	661	219
14	70	205/70R15 96H	669	209
		215/70R15 98H	683	201
	55	155/55R14 69V	526	159
		185/55R14 80H	560	190
	60	185/60R14 82H	576	185
	65	155/65R14 75T	559	153
		165/65R14 79 H	571	167
		175/65R14 82T	584	178
13		185/65R14 86H	594	186
	70	165/70R14 81T	587	168
		175/70R14 84T	602	177
		185/70R14 88H	616	189
	60	175/60R13 77 H	538	177
	65	155/65R13 73T	532	157
		165/65R13 77H	544	168
	70	155/70R13 75T	548	155
12		165/70R13 79T	562	168
		185/70R13 86 H	591	189
	80	145/80R13 75S	560	143
		155/80R13 79T	578	154




ヴェズダ エコ

VEZDA ECO KR30




進化しつづける、人にも地球にもやさしいエコタイヤ。あらゆるドライビング性能と静粛性を犠牲にすることなく、ウェットな路面でも転がり抵抗を減らすとともに、ロードノイズの軽減も実現しています。



コンピューターシミュレーションにより溝の位置と割合を調整。トレッド面の均一な圧力分布を実現します。



パターン中心のリブ設計により、高速安定性、燃費性能を高めます。

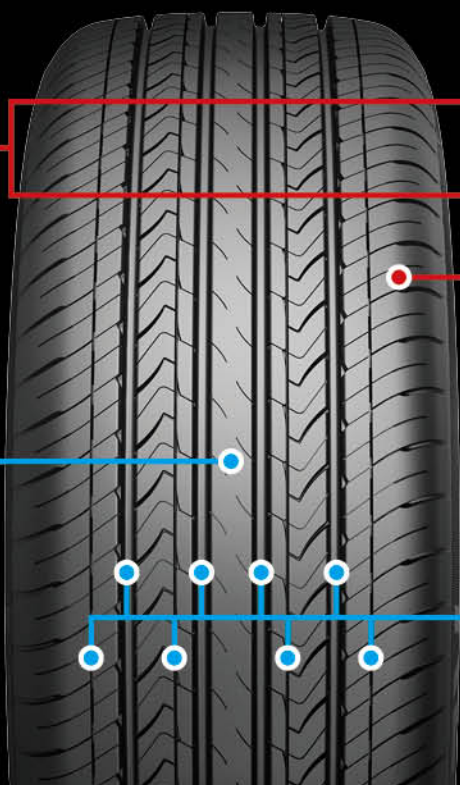

ショルダーの高密度で細い溝は、濡れた路面での制御性能と走行時の騒音を改善し、乗り心地を向上させます。



4X4 ストレートグループによる排水で、転がり抵抗を低減します。

KR30 VEZDA ECO サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
20	55	275/55R20 117V	810	284
19	45	255/45R19 100V	713	255
18	40	225/40R18 92H	637	228
		245/40R18 97V	653	248
	45	225/45R18 95W	659	224
	50	245/50R18 100V	704	251
		215/55R18 95H	693	226
	55	225/55R18 98H	705	232
		235/55R18 100V	715	245
	65	275/65R18 116H	815	272
17	45	205/45R17 88V	616	206
		215/45R17 91V	625	212
		225/45R17 94V	635	225
		235/45R17 94V	644	234
		245/45R17 95V	652	248
	50	205/50R17 89H	638	214
		215/50R17 95V	648	223
		225/50R17 94V	658	228
	55	215/55R17 94V	669	225
		225/55R17 97V	680	232

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
17	55	235/55R17 99V	690	245
	65	225/65R17 102H	724	228
		245/65R17 107H	750	248
16	50	195/50R16 84H	603	198
		205/50R16 87V	613	212
		225/50R16 92V	633	230
	55	195/55R16 87V	620	197
		205/55R16 91V	632	210
		215/55R16 93H	642	226
	60	195/60R16 89H	639	201
		205/60R16 92H	652	207
		215/60R16 95H	664	221
		225/60R16 98H	676	225
	65	205/65R16 95H	672	209
		215/65R16 98H	686	218
15	50	195/50R15 82H	577	200
	55	195/55R15 85V	593	197
	60	195/60R15 88H	617	200
	65	195/65R15 91H	635	201
		205/65R15 94H	649	209






クアヴェラ エスエル

KUAVELA SL KR32

進化しつづける、人にも地球にもやさしいエコタイヤ。ドライビング性能と静粛性を両立しながら、ウェットな路面でも転がり抵抗を減らすとともに、ロードノイズも軽減しています。



効果的に変更されたシリカコンパウンドが転がり抵抗を低減。燃料削減のメリットを向上させます。



センターリブを配置した5ピッチ・トレッドデザインとケンダ NMA テクノロジーが高い快適性と静粛性を実現。



ワイドなショルダーグループとサイプが排水性を高め、ウェット時でもドライ時でも強力なグリップ力を発揮。

KR32 KUAVELA SL サイズリスト

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
20	40	245/40ZR20 95W	706	248
19	40	225/40ZR19 93W XL	661	232
		245/40ZR19 98W	680	248
	45	225/45ZR19 96W XL	685	227
		245/45ZR19 98W	701	245
18	40	215/40ZR18 89W XL	631	218
		225/40ZR18 92W XL	638	228
		235/40ZR18 95W XL	643	245
		245/40ZR18 93W	653	249
		245/40ZR18 97V XL	653	249
		215/45ZR18 89W	650	213
	45	225/45ZR18 95W XL	658	227
		235/45ZR18 94W	667	238
		245/45ZR18 96V	675	247
		245/45ZR18 96W	675	247
		255/45ZR18 103W XL	684	255
		225/50R18 95V	685	229
	50	235/50R18 97V	693	240
		245/50ZR18 100W	702	253
17	45	205/45R17 88V XL	616	206
		215/45R17 91V XL	626	213
		215/45ZR17 91W	622	213
		225/45ZR17 94W	633	228
		235/45ZR17 94W	641	239
	50	205/50R17 89V	638	211
		225/50R17 94V	658	230
		215/55R17 94V	669	225
	55	225/55R17 101V	680	232
	60	215/60R17 96H	690	221

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
17	60	225/60R17 99H	702	228
	65	225/65R17 102H	724	230
16	45	205/45ZR16 87W XL	590	206
	50	195/50R16 88V	602	198
		205/50R16 87V	612	211
	55	185/55R16 83H	610	194
		195/55R16 91V XL	620	198
		205/55R16 91V	632	210
		215/55R16 97V XL	642	226
		225/55R16 99V	654	232
		195/60R16 89H	639	199
	60	205/60R16 96H XL	652	209
		215/60R16 95H	664	218
		225/60R16 98H	676	225
	65	205/65R16 95V	672	209
		215/65R16 98H	686	221
	80	175/80R16 91S	684	180
15	55	185/55R15 82V	585	194
		195/55R15 85V	595	198
	60	185/60R15 84H	603	189
		195/60R15 88H	615	201
		205/60R15 91V	627	209
	65	175/65R15 84H	610	177
		185/65R15 88H	621	186
		195/65R15 91H	636	200
		205/65R15 94H	649	206
	80	175/80R15 90S	660	178
14	55	185/55R14 80H	560	194




コメット プラス

KOMET PLUS KR23A


KENDA の NMA テクノロジーによって進化した革命的なトレッドデザインが、もっとも静粛性の高いツーリング用ラジアルタイヤを実現。センターリブを配置したトレッドパターンが、より高いコントロール性を発揮します。



高周波でパターンピッチを解析し、ノイズの低減と乗り心地を改善。



計算された不等間隔のパターン配置により不快な共鳴を低減します。

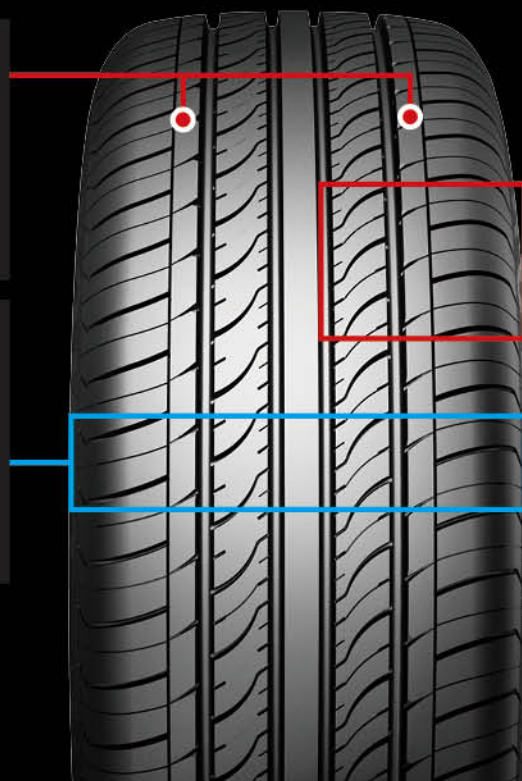

SNOW（スパイラルナイロンオーバーラップ）は、高速で優れた安定性を提供します。

高強度スチールコード：トレッド剛性を強化。

最適に設計されたパターンが、洗練されたハンドリングと静粛性を実現します。

KR23A KOMET PLUS サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
16	55	205/55R16 91V	632	214	15	60	165/60R15 77H	579	170
	60	205/60R16 92H	654	206			205/60R15 91H	628	206
		215/60R16 95H	664	218			225/60R15 96H	650	226
		225/60R16 98H	676	226		65	205/65R15 94H	649	206
	65	205/65R16 95H	672	206			215/65R15 96H	660	218
		215/65R16 98H	686	218		70	205/70R15 96H	670	210
15	50	165/50R15 73V	550	168			215/70R15 98H	685	220
	55	165/55R15 75V	563	168	14	55	165/55R14 72V	537	167

コストパフォーマンスに優れ、
高評価獲得を実現






コメット プラス

KOMET PLUS KR23


KENDA の NMA テクノロジーによって進化した革命的なトレッドデザインが、もっとも静粛性の高いツーリング用ラジアルタイヤを実現。センターリブを配置したトレッドパターンが、より高いコントロール性を発揮します。



計算された不等間隔のパターン配置により不快な共鳴を低減します。



高周波でパターンピッチを解析し、ノイズの低減と乗り心地を改善。



強化したサイピングによりウェット性能を最大化。あらゆる気象条件において信頼性の高いトラクションを提供します。

KR23 KOMET PLUS サイズリスト

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
16	60	225/60R16 98H	676	226
15	60	205/60R15 91H	627	208
		215/60R15 94H	639	218
		225/60R15 96H	650	226
14	60	165/60R14 75H	554	168
		195/60R14 86H	592	200

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
14	65	195/65R14 89H	612	199
	70	195/70R14 91H	630	198
		205/70R14 95H	645	210
	80	185/80R14 91T	651	180
13	80	165/80R13 83T	596	165
12	70	145/70R12 69Q	511	151





コメット エスピーティー・ワン



KOMET SPT-1 KR10

路面適応度の高いロープロファイルデザインを採用することで、高速走行時でもすぐれたハンドリングを実現。KENDAのNMAテクノロジーを結集した、なめらかなトレッドパターンが、運転性能と快適性能を両立します。

タイヤ周方向に連続的に巻きつけたスパイラルジョイントレスナイロン・キャッププライが、タイヤの安定性と耐久性を強化。



リムガードのデザインで、有効的にリムを保護。

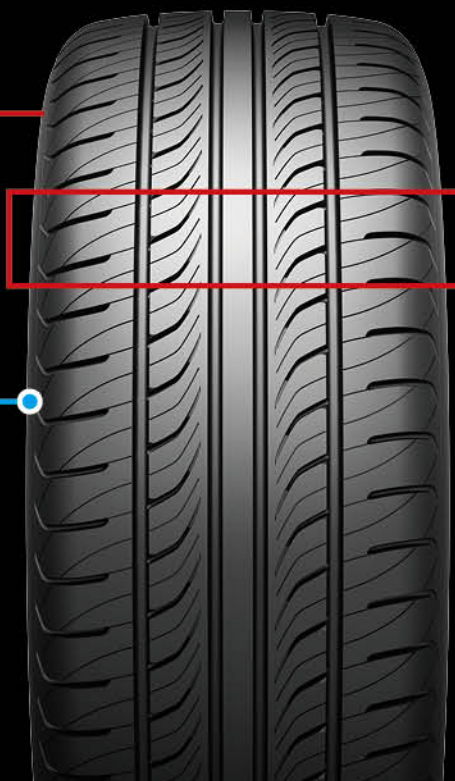

最適なトレッドデザインが、静粛性と快適性を両立したドライビングを実現。

KR10 KOMET SPT-1 サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
17	55	215/55R17 98V	668	223	15	55	205/55R15 88V	608	210






カイザー

KAISER KR20A


新開発のハイグリップ・コンパウンドを採用した、KR20 のアドバンスド・モデル。思いのままのライン取りとレース展開を可能にする、リアルスポーツタイヤです。



高強度のカーカス及び新しいセミホットメルトコンパウンドによりサイドウォールとトレッド剛性を向上。



高剛性ショルダー設計を採用。横方向へも強力なグリップ力を実現し、高速コーナリングでも安定した性能を発揮。

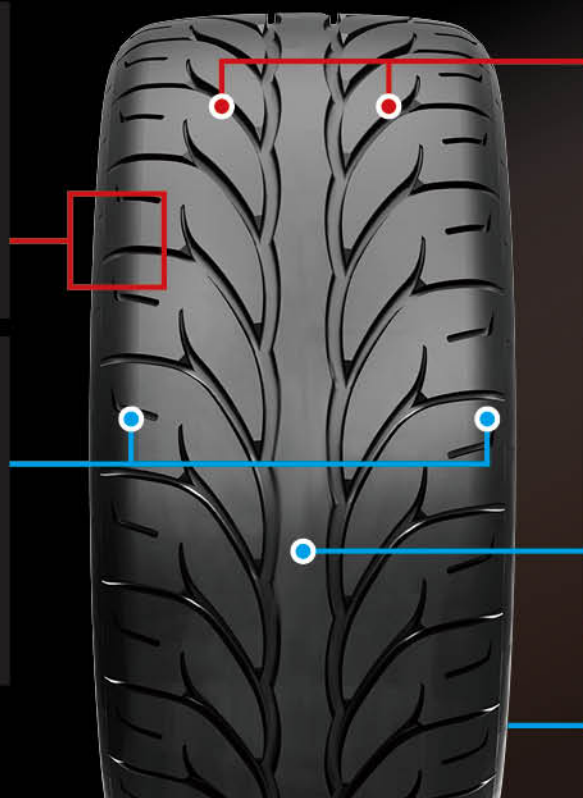

V型のラウンドしたサイブにより排水性を向上させ、ウェットグリップと旋回性を向上させました。



独特のセンターグループは高速走行時の直進安定性を高めます。

FEMA による分析を行い、連続したビッグブロックの設計を採用。高速でのコーナリングでもグリップ力を発揮します。

KR20A KAISER サイズリスト

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	35	255/35ZR18 90W	635	260
		265/35ZR18 93W	642	273
		285/35ZR18 101W	657	290
	40	225/40ZR18 88W	635	226
		235/40ZR18 91W	645	242
		245/40ZR18 97W	653	250

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
17	40	235/40ZR17 90W	620	241
		255/40ZR17 94W	634	260
	45	215/45ZR17 87W	626	211
		225/45ZR17 94W	632	228
16	55	205/55ZR16 91W	632	214
15	55	195/55ZR15 85W	595	200

地面をつかむ！
路面をつかむ！
運動性能を 100%発揮させる！

KR20A

DOT




カイザー

KAISER KR20


独自のトレッドデザインによって、振動の抑制とロードノイズの軽減を実現した高性能なラジアルタイヤ。優れたコーナリングとハンドリング、トラクションによって、より一体感のあるスポーツドライビングが楽しめます。



デジタル 3D トレッドを採用。2 種類の溝により排水性を向上。



接地面積が均等で摩擦がかたよらず、高速域でも安定した走行が可能。

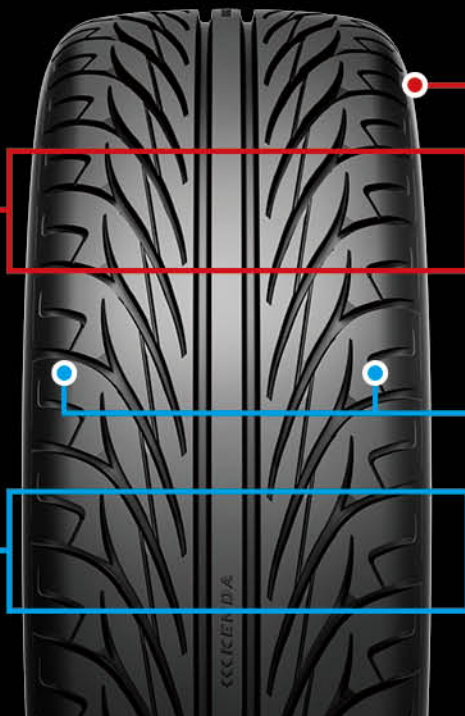

大きなホイールにも適合。リムガードがホイールを保護します。



独自のショルダー設計で空気共振を削減し、ノイズを低減します。

KR20 KAISER サイズリスト

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
20	30	225/30ZR20 85W XL	646	230
	35	245/35ZR20 95W	681	248
		255/35ZR20 97W	687	260
	50	265/50R20 111V	776	275
19	30	265/30ZR19 93W	645	266
		275/30ZR19 92W	649	278
	35	215/35ZR19 85W	633	215
		225/35ZR19 88W	643	228
		235/35ZR19 91W	650	243
		245/35ZR19 93W	655	248
	40	225/40R19 93V	664	232
		245/40ZR19 98W	678	250
	45	245/45ZR19 98V	703	244
18	35	205/35R18 81H	601	212
		215/35ZR18 84W XL	606	218
		225/35ZR18 83W	615	232
		255/35ZR18 94W	635	260
		265/35ZR18 93W	643	271
	40	225/40R18 92H	635	230
		225/40ZR18 88W	635	230
		225/40ZR18 92W	635	230
		235/40ZR18 91W	645	241
		245/40ZR18 93W	653	249
	45	225/45ZR18 91W	659	225
		245/45ZR18 96W	678	245
17	35	185/35R17 82V XL	563	185
	40	205/40R17 84H	596	215
		215/40R17 83H	604	218
		215/40ZR17 83W	604	218
		235/40R17 90V	621	241
		245/40R17 91H	629	248
		245/40ZR17 91W	628	249
	45	205/45ZR17 88W	617	204
		215/45R17 91H	626	212
		215/45ZR17 87W	626	212

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
17	45	215/45ZR17 91W	626	212
		225/45R17 94H	635	226
		225/45ZR17 91W	635	226
		235/45R17 94H	644	238
		235/45ZR17 94W	644	238
		245/45ZR17 95W	652	245
	50	205/50ZR17 93W	637	211
		215/50R17 91V	648	223
		225/50ZR17 98W	658	232
	55	215/55R17 94V	668	223
		235/55ZR17 99W	690	245
16	40	165/40R16 73V	542	167
	45	165/45R16 70V	557	160
		165/45R16 74V XL	557	160
		195/45R16 84V	582	195
		205/45ZR16 87W	590	206
	50	165/50R16 75V	575	168
		205/50R16 87V	612	210
	55	195/55R16 87V	620	198
		205/55R16 91V	632	214
		205/55ZR16 94W	632	214
		215/55ZR16 97W XL	643	224
		225/55ZR16 95W	654	232
15	45	195/45R15 78V	557	195
	50	195/50R15 82V	578	198
	55	185/55R15 82H	587	194
		195/55R15 85V	596	198
	60	195/60R15 88H	615	198
	65	185/65R15 88H	621	189
14	60	185/60R14 82H	578	186
		195/60R14 86H	590	201
		205/60R14 88V	602	206
13	60	175/60R13 77H	540	175
		185/60R13 80H	553	186



クレバー エーティー・ツー

KLEVER A/T2 KR628



価値重視の消費者にハイレベルなオールテレインパフォーマンスを提供するために開発されました。オハイオ州アクロンのケンダ・アメリカン・テクニカルセンターで設計されたこの第2世代タイヤは、トラクションを存分に活かし、スムーズで静かな乗り心地を実現します。



アグレッシブなスタイリングと最適化されたトレッドデザインの組み合わせにより強靱な耐久性を持ち、いかなるオフロード環境でも快適に走行することが可能。



ABトレッドパターンによりロードノイズを最大限に軽減。



全サイズでオールシーズンコンパウンド (3PMSF 付き) を採用、優れた性能を発揮。



アグレッシブなサイドデザインによりサイド損傷を軽減。

KR628 KLEVER A/T2 サイズリスト

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
17	65	265/65R17 116T	XL 776	272
	70	LT265/70R17 121/118S	804	272
	70	265/70R17 115T	804	275

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
16	70	265/70R16 112T	776	279
	75	LT285/75R16 126/123R	831	295


オフロードでの
走破性と静粛性を両立



クレバー エッチティー

KLEVER H/T KR50

低燃費、耐摩耗性、低ノイズを実現。優れた排水性で、ウェットもドライも強いグリップを発揮。



サイプを配したパターンデザインで快適性とウェットコントロール性アップを実現。



トレッドの4本溝は排水性とウェットコントロール性能をアップ。



トレッド溝エッジのラウンドカットウェイデザインがパターンの剛性を高め、ノイズを低減。



センタブロックの配置で直線安定性が向上。

KR50 KLEVER H/T サイズリスト

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
19	45	P275/45R19 108H	731	273
		P225/55R19 99V	731	233
	55	P235/55R19 101H	743	245
		P255/55R19 111H	762	265
18	50	P235/50R18 97V	693	241
		P215/55R18 99H XL	694	225
	55	P225/55R18 98H	705	233
		P235/55R18 100H	715	245
		P255/55R18 109H	737	265
		P225/60R18 104H	727	228
		P235/60R18 107H	740	237
	60	P255/60R18 112H XL	762	259
		P265/60R18 110H	755	272
		P285/60R18 120H XL	799	292
	65	P225/65R18 100H	750	228

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	65	P265/65R18 114H	801	272
17	50	P225/50R17 98H	659	228
	55	P235/55R17 103H	690	245
	60	P215/60R17 96H	690	219
		P225/60R17 99H	702	228
		P235/60R17 102H	714	238
		P255/60R17 106H	738	260
	65	P225/65R17 102H	722	228
		P235/65R17 104H	736	238
		P245/65R17 111H	750	248
		P285/65R17 116T	802	292
16	60	P235/60R16 100H	688	237
	65	P215/65R16 102H	686	221
	70	P225/70R16 103H	722	224
15	70	P205/70R15 95H	670	206

都市部を走る
SUV/CUV 向けに開発、
優れた操作性と快適性を発揮





クレバー エッチピー

KLEVER H/P KR15

タイヤの中心に採用したリブパターンは、燃費とハンドリング性能を大幅に向上。タイヤに刻まれたサイプは排水性能を高めるだけでなく、ロードノイズを軽減し、安全で快適なドライビングを実現します。



独自のサイプデザインがロードノイズの軽減と耐摩耗性能を向上。



ハンドリングレスポンスがいいオールシーズンタイヤ。高速性能を保ったまま、乗り心地と静粛性を向上。

KR15 KLEVER H/P サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	65	P265/65R18 114T	801	270
17	65	P225/65R17 102T	722	228
		P235/65R17 104S	736	238
		P265/65R17 112S	776	267
		P275/65R17 115S	790	277
		P285/65R17 116T	802	295
16	60	P235/60R16 100H	687	238
	65	P215/65R16 98H	686	218
	70	P215/70R16 100S	708	220
		P225/70R16 103S	722	227
		P235/70R16 106S	736	237
		P245/70R16 111S	752	245
		P255/70R16 109S	764	258
		P255/70R16 111S	764	258
		P265/70R16 112S	780	266

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
16	75	P245/75R16 109S	774	243
		P245/75R16 111S	774	243
15	60	P235/60R15 98H	663	236
		P245/60R15 100H	675	243
	65	P215/65R15 96H	663	218
	70	P205/70R15 96S	670	208
		P215/70R15 98S	684	220
		P225/70R15 100S	698	224
		P235/70R15 103S	711	235
		P265/70R15 110S	753	266
	75	P215/75R15 100S	703	218
		P225/75R15 102S	720	220
		P235/75R15 105S	734	233
14	60	P235/60R14 96H	638	236

快適性と安全性を実現、
SUV 向けに開発








クレバー エーティー

KLEVER A/T KR28

オフロードはもちろん、毎日の通勤などのオンロードも快適に走りたい方にお勧めのオールテレーンタイヤ。独自のトレッドデザインは、さまざまなコンディションでも強靱なトラクションを発揮します。



ダブルスチールリングバンド構造は高度な摩耗均一性を提供します。オフロード耐久性と耐性を高めるため、多くのサイズでは三層構造を使用しビードの構造を強化しています。

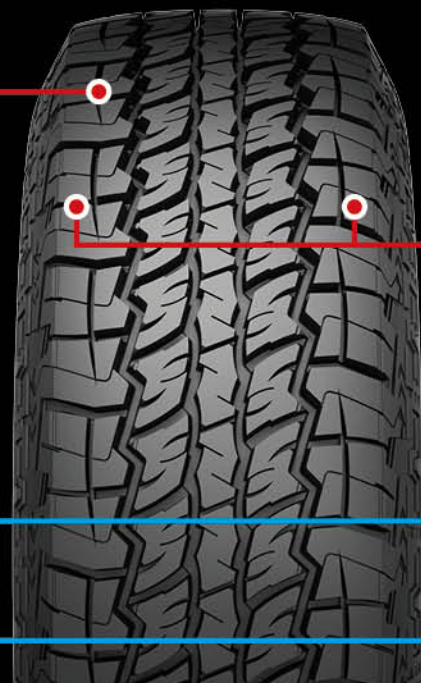

ショルダーとユニークなトレッドデザインは、通常の道路、オフロード、どちらにおいても快適な走行性能と高いトラクションを発揮します。




KENDA クレバーエー・ティーは、あらゆるフィールドにおいて地形における静かで快適な走行のために設計されています。一般道路の走行にも向いています。

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ		外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	60	P235/60R18 103H	OWL	739	240
	65	LT275/65R18 123/120Q	OWL	815	279
	70	LT275/70R18 125/122Q	OWL	843	278
17	65	P225/65R17 102T	OWL	724	228
		P235/65R17 104S		740	238
		P255/65R17 110S	OWL	766	260
		P265/65R17 112S		777	272
		P275/65R17 115T	OWL	790	276
	70	LT265/70R17 121/118Q	OWL	807	272
		P245/70R17 110S		777	248
		P265/70R17 115S		804	272
		P285/70R17 117S		833	296
16	60	P235/60R16 104T		688	239
	65	P255/65R16 109T	OWL	738	260
	70	LT225/70R16 102/99Q	OWL	722	228
		P215/70R16 100S	OWL	710	223
		P235/70R16 106S	OWL	737	238

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ		外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
16	70	P235/70R16 109S		737	238
		P245/70R16 106S	OWL	751	248
		P255/70R16 111S		766	260
		P265/70R16 112S		780	272
	75	LT225/75R16 115/112Q	OWL	746	223
		LT245/75R16 120/116Q	OWL	775	245
		LT265/75R16 112/109Q	OWL	804	270
		LT285/75R16 126/123R	OWL	836	288
15	85	P245/75R16 111S		775	245
		P265/75R16 116S		805	270
		LT215/85R16 115/112Q	OWL	773	216
	75	30X9.50R15LT 104Q	OWL	748	240
		31X10.50R15LT 109Q	OWL	775	272
		LT235/75R15 104/101Q	OWL	733	235
14	75	P215/75R15 100S		703	216
		P225/75R15 102S		720	222
14		27X8.50R14LT 95Q		676	220

レイズドブラックレター



アウトラインホワイトレター





クレバー エムティー

KLEVER M/T KR29



過酷な本格オフロードシーンを走破するために開発された、耐久性の高いコンパウンドと独自のラグパターンが、より強靱なトラクションを実現します。



連続したサイドウォールのデザインは擦り傷などからサイドウォールを保護し、悪路でのトラクション性能を向上させます。

オフロード愛好家のためのケンダクレバー M/T。高いグリップ性能を必要とするユーザーにとって最良の選択です。



トレッドブロックが柔らかい泥濘地でのグリップを強化します。



クレバー M/T は DESB 設計により石や異物を排出します。

KR29 KLEVER M/T サイズリスト

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	70	LT275/70R18 125/122Q RWL	845	282	16	75	LT245/75R16 120/116Q OWL	776	250
17	70	35*12.50R17LT 121Q OWL	880	319			LT265/75R16 123/120Q OWL	806	270
		LT245/70R17 119/116Q OWL	774	254			LT285/75R16 126/123Q OWL	834	290
		LT265/70R17 112/109Q OWL	808	276		85	LT235/85R16 120/116Q OWL	808	240
	75	LT255/75R17 111/108Q OWL	814	255	15	75	31X10.50R15LT 109Q OWL	775	272
16	70	LT235/70R16 110/107S	737	240			32X11.50R15LT 113Q OWL	801	290
	75	LT225/75R16 110/107Q OWL	746	223			LT235/75R15 104/101Q OWL	733	235

耐久性抜群、
オールシーズンに対応






ケネティカ

KENETICA KR201

KR201 はミニバン専用デザイン。ハイテクノロジーなパターン解析により誕生した非対称のタイヤパターンは、優れたハンドリング性能を発揮。しかも快適で静かです。



ショルダー部の剛性を高めた設計でサイドの安定性を強化、軽快なハンドリングを提供。



3+1 の主溝デザインがハイドロブレーキングの低減と直進安定性を向上。



ミニバン専用に設計された新トレッドパターンがロードノイズを低減しワンランク上の快適さを提供。



路面追従性の高いトレッドパターンがより快適なハンドリングと耐摩耗性を発揮。

KR201 KENETICA サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	45	215/45ZR18 93W	625	213
		225/45ZR18 95W XL	657	225
	50	225/50R18 95V	681	230
		235/50R18 101V XL	691	242
	55	215/55R18 95V	693	226
		225/55R18 98V	703	233
17	45	215/45ZR17 91W XL	625	213
	50	215/50R17 95V XL	647	225

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
17	55	215/55R17 94V	703	233
	60	215/60R17 96H	703	233
16	60	205/60R16 92H	650	205
		215/60R16 95H	662	219
	65	205/65R16 95H	670	211
		215/65R16 98H	686	221
15	65	195/65R15 91H	633	200

ミニバンなら **KENDA**



KENDA


<http://www.kendajp.com/>




コメンド

KOMENDO KR33

KR06 をベースに軽商用車、小型トラック用として最適化。性能をしっかりと引き継いだ上で更なるコストパフォーマンスを追求。

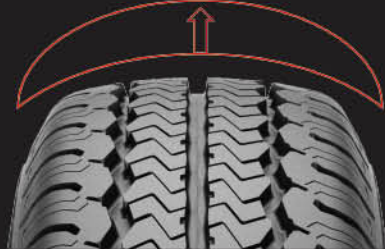

ラジアン強化トレッドで走行の安定性と負荷に対する容量を強化。

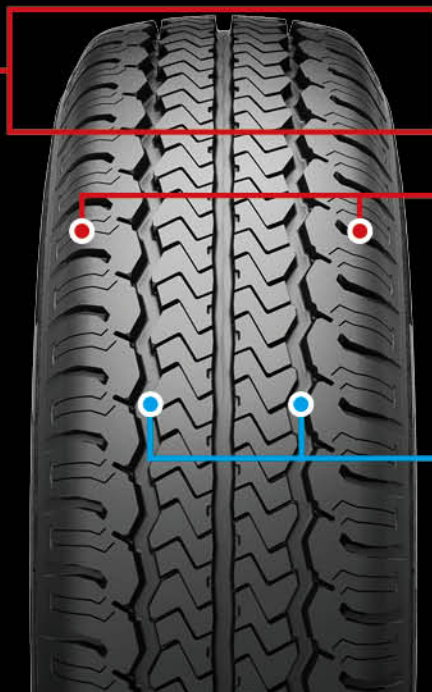

ショルダーの溝を増やし接地面積を増加。グリップ力を高めます。



中間のフラッシュパターンの排水を改善し、濡れた路面での走行安全性を増加。

KR33 KOMENDO サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
16	75	195/75R16C 102/99S	700	196
15		185R15C 103/102R	676	188
		195R15C 106/104R	695	196
	70	195/70R15C 99/96S	657	201
	80	195/80R15C 107/105R	695	196
14		185R14C 102/100R	652	191
		195R14C 106/104R	668	196

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
14	70	LT175/70R14C 95/93S	604	178
13		155R13C 91/89N	579	157
		165R13C 94/93R	598	166
		175R13C 97/95N	606	178
	70	165/70R13C 88/86Q	562	170
12		145R12LT 80/78N	539	144

高荷重、
高耐久性で優れた快適性






コヨーテ

KOYOTE KR06


進化した強靱な構造と耐久性を高めたトレッドが、ステージを選ばない高い走破性を約束します。




均等なトレッドパターン設計により、耐摩耗性能と操作性能を強化。



中央のジグザグ形状の溝により、ブロックの剛性とグリップ性能を向上。

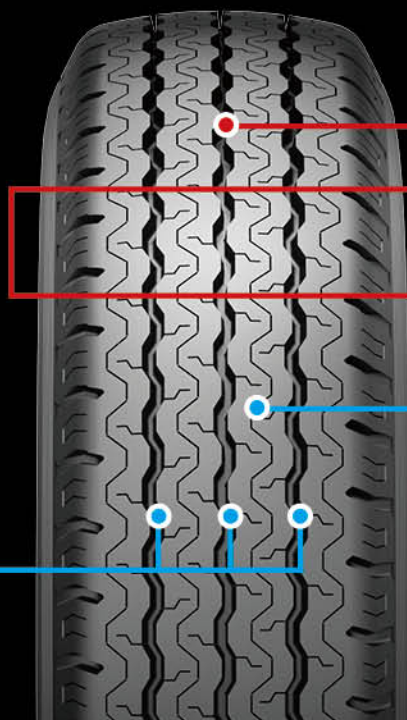

トレッド面を広げ、積載能力と走行時の安定性を向上。



トレッドサイプで、ウェット路面でも優れた走行性能を発揮。

KR06 KOYOTE サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
16	75	195/75R16C 110Q	703	194
		205/75R16C 113N	714	203
15	70	195R15C 106/104R	693	198
		195/70R15C 104/102R	656	198
		215/70R15C 109/107R	685	219
	80	225/70R15C 112/110R	697	226
		195/80R15C 107/105R	693	198
14		185R14C 102/100N	650	188
		195R14C 106/104N	688	198

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
14		205R14C 109/107N	686	208
		215R14C 112Q	701	218
	75	195/75R14C 102/100Q	648	196
		215/75R14C 112/110R	678	215
13		155R13C 91/89N	578	156
		165R13C 94/93N	598	166
		175R13C 97/95N	608	178
12		145R12C 86/84N	540	144
		155R12C 88/86N	540	144

日本の雪道・凍結路の為に開発
究極の安定走行を実現



アイステック ネオ

ICETEC NEO KR36


日本の雪道とアイスバーンで安定した性能を発揮する非対称デザインと新コンパウンドを採用したスタッドレスタイヤ。



タイヤ剛性を高めたブロックのデザインと配置。



新しいジグソーサイプ採用でシャーベット路面での走行性能の向上。

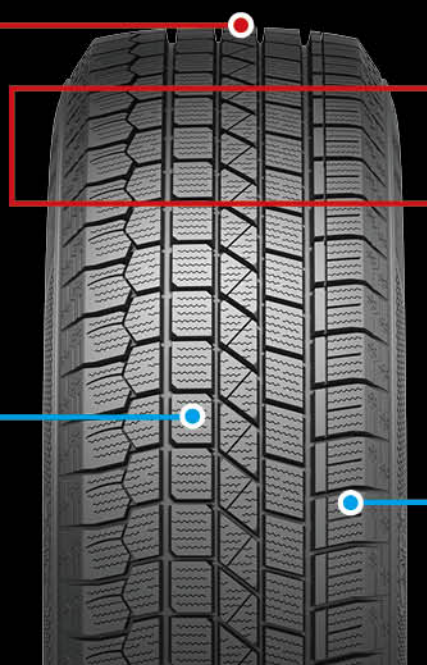

内側と外側の非対称パターンの特性がトータルバランスを向上。



ショルダーブロックに配置した溝が優れた排水性を発揮。

WR01 ICETEC VAN'Z サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
20	45	245/45R20 103H	728	243
	50	245/50R20 102H	754	248
	55	235/55R20 102Q	768	243
19	40	245/40R19 98Q	679	246
	45	225/45R19 92Q	688	226
		235/45R19 99H	697	235
		245/45R19 102H	703	243
	50	245/50R19 105H	XL 759	252
18	45	225/45R18 91Q	661	225
		235/45R18 94H	672	235
		245/45R18 96Q	680	243
	50	235/50R18 97Q	695	239
		245/50R18 100H	703	248
	55	225/55R18 98Q	705	230
		235/55R18 100Q	717	245
	60	225/60R18 104Q	XL 727	228
17	45	205/45R17 84Q	616	206
		215/45R17 91Q	625	213
		225/45R17 91Q	636	225
		235/45R17 94Q	645	235
	50	215/50R17 91H	650	222
		225/50R17 94Q	660	230
	55	205/55R17 91Q	658	211
		215/55R17 94Q	670	220
		225/55R17 97Q	683	231
		235/55R17 99Q	692	243
	60	215/60R17 96Q	690	221
		225/60R17 99Q	703	230
	65	225/65R17 102Q	724	228
16	45	195/45R16 80Q	583	195
	55	185/55R16 83Q	610	194
		195/55R16 87Q	623	198
		205/55R16 91Q	632	214
		225/55R16 95Q	656	233
	60	175/60R16 82Q	619	177
		195/60R16 89Q	642	202
		205/60R16 92Q	655	209

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
		215/60R16 95Q	664	221
	65	205/65R16 95Q	674	211
		215/65R16 98Q	687	218
	70	215/70R16 100Q	708	218
		235/70R16 106Q	738	240
		265/70R16 112Q	788	272
16	80	175/80R16 91Q	686	177
15	50	165/50R15 73Q	549	168
	55	165/55R15 75Q	566	168
	60	165/60R15 77Q	580	169
		175/60R15 81Q	591	175
		185/60R15 84R	607	190
		195/60R15 88Q	619	199
	65	175/65R15 84Q	613	177
		185/65R15 88Q	621	186
		195/65R15 91Q	640	198
		205/65R15 94Q	650	209
		215/65R15 96Q	661	218
	70	205/70R15 95Q	671	207
		215/70R15 98Q	683	221
	80	175/80R15 90Q	661	177
14	55	155/55R14 69Q	528	162
		165/55R14 72Q	540	168
	65	155/65R14 75Q	560	157
		165/65R14 79Q	570	170
		175/65R14 82Q	588	177
		185/65R14 86Q	598	187
		195/65R14 89Q	612	198
	70	165/70R14 81Q	588	170
		175/70R14 84Q	604	176
		185/70R14 88Q	618	189
13	65	155/65R13 73Q	535	155
		165/65R13 77Q	544	170
	70	155/70R13 75Q	548	157
	80	145/80R13 75Q	566	146
		155/80R13 79Q	578	157

日本の雪道を研究しつくした 軽トラック・バン専用スタッドレス


高い安定性で、スムーズな運転と心地よい走行を実現



アイステック ヴァンズ

ICETEC VAN'Z WR01


氷雪路面での制動性能と経済性を両立させた軽トラック、バン専用スタッドレスタイヤ。日本の雪道を研究し尽くしたモデルです。



タイヤの負荷力を高めるブロックパターン採用。



排水性を高めたストレートグループを採用。



緻密カーブのマイクログループがトレッドの耐摩耗性を高め、ブロックの剛性を維持。

WR01 ICETEC VAN'Z サイズリスト

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
15	80	195/80R15 107/105L	693	196

インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)
12		145R12LT 80/78N	543	147

タイヤ/ホイール装着、使用上のご注意

タイヤ、チューブ等の選定

- ① 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。
- ② 積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。なお、冬季が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- ③ 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用してください。ただし、自動車製作者またはタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。

※ タイプとは、夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。

- 警告** ④ サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。（応急用タイヤは除きます。）
- 警告** ⑤ リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
- ⑥ チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用してください。
- ⑦ 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- ⑧ 新品のチューブレスタイヤを装着するときは、新品のチューブレス用バルブを使用してください。
- ⑨ ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

適正使用と日常点検

- 警告** ① タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。特に扁平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- ② タイヤに、亀裂がないか、または釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物が噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。

- 警告** ③ コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

- 警告** ④ タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。

- ⑤ 高速道路を走行する場合、小型トラック用タイヤの溝深さは2.4 mm以上であることを確認してください。
- ⑥ タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年※経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

※ ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

- 警告** ⑦ 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すフラットホームが露出しているかどうかで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。

- 警告** ⑧ タイヤ損傷に繋がる恐れがありますので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

- ⑨ スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使いください。
- ⑩ タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的におこなってください。（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除く。）
- ⑪ タイヤサイド部に回転方向または取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
- ⑫ 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかを確認してください。
- ⑬ ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。

- ⑭ 瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- ⑮ 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。

運転時の遵守事項

- 警告** ① タイヤを傷つける恐れがありますので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
- 警告** ② 急発進、急加速、急旋回および急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- ③ 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
- 警告** ④ 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- ⑤ タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- ⑥ 高速道路を連続走行する場合は、2時間に1回休止し、タイヤを点検してください。
- ⑦ タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

タイヤチェーン使用時の注意事項

- ① タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのを駆動輪または、自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
- ② タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがありますので、避けてください。
- ③ タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度 (Km/h)	
道路	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30 以下	50 以下

リム組み時の注意事項

- 警告** ① エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に並び、次表により正しく調整してください。
- ◆ エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分 (kPa (kgf/cm ²))	調整弁の最高調整空気圧 (kPa (kgf/cm ²))
400 (4.0) まで	500 (5.0)
400 (4.0) 超～600 (6.0) まで	700 (7.0)
600 (6.0) 超～900 (9.0) まで	1,000 (10.0)
900 (9.0) 超～1,200 (12.0) まで	1,300 (13.0)

- 警告** ② 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全圏の中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。

- 警告** ③ 空気充填時または充填後タイヤサイドウォール部からの異音が開こえたら、ただちに作業を中止し、避避してください。

- 警告** ④ 自動車用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa (3.0kgf/cm²) とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態）をいいます。Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。
- ⑤ ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）
- ⑥ 空気を充填後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

タイヤ等の保管

- ① タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所等を避けて保管してください。
- ② タイヤホイールセットでの保管場所は、接地部の変形を抑えるため、なるべく横置きに保管してください。また、空気圧を使用時の2分の1程度に落とし、ホイールバルブにはバルブキャップを取り付けて保管してください。

KENDA

KENDAタイヤ

検索

KENDA公式ホームページ(日本語) <http://www.kendajp.com/>



OFFICE

HEAD
KENDA RUBBER IND. CO., LTD.
146, Sec. 1, Chung Shan Road,
Yuan-Lin, Taiwan (510037)
Tel: (886-4)8345171-80
Fax: (886-4)8331865
E-mail: kenda@kenda.com.tw

TAIPEI
KENDA RUBBER IND. CO., LTD.
11 Floor Formosa Plastics Bldg.
B. 201-24 Tun-Hwa N. Road,
Songshan Dist., Taipei, Taiwan (105076)
Tel: (886-2)27153125-7
Fax: (886-2)27198900
E-mail: kenda@kenda.com.tw

U.S.A.
AMERICAN KENDA RUBBER CO., LTD.
7095 Americana Pkwy. Reynoldsburg,
OH 43068. U.S.A.
Tel: (1-614)8669803
Fax: (1-614)8669805
E-mail: kendausa@computelnet.com

EUROPE
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO.
EUROPE GMBH Greimelstrasse 28
Ubersee-Feldwies. 83236, Germany
Tel: (49-8642)5971490
Fax: (49-8642)5971489
E-mail: info@kenda-europe.eu

FACTORY

YUAN-LIN
KENDA RUBBER IND. CO., LTD.
146, Sec. 1, Chung Shan Road,
Yuan-Lin, Taiwan (510037)
Tel: (886-4)8345171-80
Fax: (886-4)8331865
E-mail: kenda@kenda.com.tw

YUN-LIN
KENDA RUBBER IND. CO., LTD.
NO.50 NO.60, YanPing Rd., Citong
Village, Citong Township, Yunlin
County, Taiwan(647008)
Tel: (886-5)5845271
Fax: (886-5)5849325
E-mail: kenda@kenda.com.tw

SHENZHEN (CHINA)
KENDA RUBBER (SHENZHEN) CO., LTD.
No.343 Longsheng Road, Dalang Street,
Longhua Area, Shenzhen, Guangdong,
China(518109)
Tel: (86-755)28095282-7
Fax: (86-755)28115123
E-mail: kss0700@kenda.com.cn

SHANGHAI (CHINA)
KENDA RUBBER (CHINA) CO., LTD.
NO.2, Kunjia Road, Kunshan
Development Zone, Jiangsu (215333)
Tel: (86-512)57614172-4
Fax: (86-512)57614171
E-mail: kcs1800@kenda.com.cn

TIANJIN (CHINA)
KENDA RUBBER (TIANJIN) CO., LTD.
NO. 6 NO.8 Taian Road, Southern
District, Jinghai Economic
Development District, Tianjin City,
China (301609)
Tel: (86-22)59526666-7
Fax: (86-22)59529678
E-mail: kts1200@kenda.com.cn

VIETNAM
KENDA RUBBER (VIETNAM) CO., LTD.
Ho Nai Industrial Zone, Thanh Hoa
Hamlet, Ho Nai 3 Commune, Trang
Bom District, Dong Nai Province,
Vietnam
Tel: (84-251) 3983171-3
Fax: (84-251)3983175
E-mail: kvm1100@kenda.com.tw

VIETNAM
KENDA RUBBER (VIETNAM) CO., LTD.
Route 8, Giang Dien Industrial Zone,
Trang Bom District, Dong Nai Province,
Vietnam
Tel: (84-251)6261001-4
Fax: (84-251)6261000
E-mail: kvm1100@kenda.com.tw

INDONESIA
PT. KENDA RUBBER INDONESIA
42177 Jl. Raya Cikande Rangkasbitung
Km 5, Desa Kareo, Kec. Jawilan, Serang,
Banten, Indonesia
Tel: (62-254)795-1355
Fax: (62-254)795-1341
E-mail: kenda@kenda.com.tw

取扱店